


KWP Ulm

Blockweise Wärmedichte

Spezifischer Verbrauchs- und/oder Bedarfswert der Wärmeerzeuger-Nutzwärmeabgabe aller Energieträger bezogen auf die Baublockfläche

Legende:

Wärmedichte [MWh/(ha*a)]	
■ k. A.	■ 401 – 800
■ < 200	■ 801 – 1.600
■ 201 – 400	■ 1.601 – 3.200
	■ > 3.200

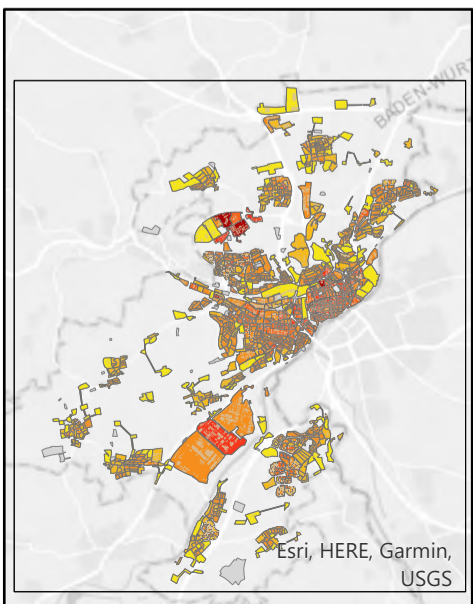

ebök GmbH
 Schellingstr. 4/2
 72072 Tübingen
 07071/9394-0
 mail@eboek.de



Plannummer	1.0
Version	1.0
Datum	05.05.2023